

CITIPORT 18

An Ideal Solution For Crowded Cities



ANADOLU ISUZU

Anadolu Isuzu ist der einzige Hersteller in Europa mit
Zertifizierung gemäß "Isuzu Manufacturing Management (IMM)"
certified Isuzu factory in Europe.

ISUZU BUS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Abmessungen (mm)

Fahrzeughöhe	18.200
Fahrzeugbreite	2.550
Fahrzeughöhe (inkl. Klimaanlage)	3.136
Radstand 1. und 2. Achse	5.850
Radstand 2. und 3. Achse	6.170
Überhang vorn	2.700
Überhang hinten	3.480

Gesamtgewicht

Zulässiges Gesamtgewicht	28.000 kg
--------------------------	-----------

Motor

Model	CUMMINS L9E6E370B
Type	Dieselmotor mit Turboaufladung und Common-Rail-Einspritzung. Abgasnachbehandlung mit Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator (DPF-SCR).
Bauart	Stehender Viertakt- Reihensechszylinder
Hubraum	8.900 cm ³
Nennleistung	269 kW (365 PS) bei 2.100 min ⁻¹
Max. Drehmoment	1.584 Nm bei 1.300 min ⁻¹
Emissionsnorm	Euro VI OBD-E
HVO 100 Kompatibilität	Serie

Getriebe

Model	6-Gang Automatikgetriebe ZF 6AP1620B ECOLIFE 2
Anzahl der Gänge	6 vorwärts, 1 rückwärts

Lenkung, Achsen und Federung

Lenkung	Hydraulische Servolenkung
Reifengröße	275/70 R22,5
Vorderachse	Einzelradaufhängung ZF RL82EC, 2 Luftfederbälge, 2 hydraulische Stoßdämpfer
Mittelachse	Portalachse ZF AVN132, 4 Luftfederbälge, 4 hydraulische Stoßdämpfer
Hinterachse	Angetriebene Portalachse ZF AV133/80, 4 Luftfederbälge, 4 hydraulische Stoßdämpfer
Stabilisator(en)	An Mittel- und Hinterachse
Luftfederung	Mit elektronischer Niveauregelung (ECAS, ELC)
Kneeling	Serie

Bremsanlage

Vorder- / Mittel- / Hinterachse	Scheibenbremsen ringsum
Bremsanlage	Zweikreis- Druckluftbremsanlage mit EBS und ABS, elektronisch gesteuert
Feststellbremse	Druckluftbetätigt, mit direkter Wirkung auf Mittel- und Hinterachse
Dauerbremsanlage	Intarder

Versorgungsanlage



Kraftstoffvolumen	300 l
AdBlue- Volumen	43 l

Elektrische Anlage

Nennspannung, Batterien	24 V - 2 x 12V, 240 Ah
Lichtmaschinen	3 x 120 A

Beförderungskapazität

Maximale Beförderungskapazität	bis zu 155 Fahrgäste
Standard-Sitzlayout	45 Sitzplätze und 4 Klappsitze; bis zu 106 Stehplätze (Serie)
Maximale Sitzplatzkapazität	43 Sitzplätze und 7 Klappsitze; bis zu 104 Stehplätze (Option)
Sitztyp	Stadtbussitz (Serie) / Überlandsitz mit hoher Rückenlehne (Option)

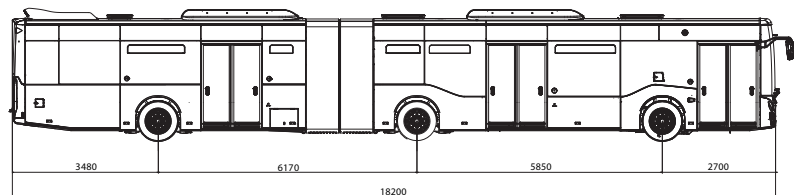

SERIEN-/SONDERAUSSTATTUNGEN (AUSWAHL)

Klimatisierung

Dachklimaanlage	Serie (max. Kälteleistung 44 kW)
Dachklimaanlage mit integrierter Heizung	Option (max. Heizleistung 76 kW)
Klimatisierte Frontbox	Option (max. Kälteleistung 6 kW)

Heizung und Lüftung

Vorwärmgerät	Serie (max. Heizleistung 30 kW)
Heizung mit Seitenwandheizkörpern	Serie
Turbodachlüfter	Serie

Sicherheit und Fahrkomfort

Fahrzeugelektronikarchitektur	Multiplex
Sicherheitssysteme nach GSR-Vorschriften	Serie
Anti-Blockier-System (ABS)	Serie
Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	Serie
Elektropneumatisches-Bremssystem (EBS)	Serie
Elektronische Bremskraftverteilung (EBD)	Serie
Haltestellenbremse	Serie
Knickwinkelsteuerung / Knickschutz	Serie
Einparkhilfe hinten	Serie
Akustisches Rückfahrwarnsignal	Serie
Rückfahrkamera	Option
Reifenfüllanschluss	Serie
Nothämmer	Ohne Diebstahlsicherung (Serie) / mit Drahtseilsicherung (Option)
Dachluken	3, elektrisch, mit Lüftungs- und Notausstiegsfunktion
Löschanlage	Serie
Nebelscheinwerfer / Nebelschlussleuchte	Serie
Tagfahrlicht	Serie

Karosserie

Bauweise	Niederflur-Integralbauweise als Gelenkbus
Korrosionsschutz	Kathodische Tauchlackierung (KTL)
Lackierung	Unifarben (Serie) / Metallic-Lackierung (Option)

Türen

Anzahl Fahrgasttüren	3 (Serie) / 4 (Option)
Türanordnung	2+2+2+0 (Serie) / 2+2+2+2 (Option)
Türausführung	Zweiflügelige Innenschwenktüren mit elektrischem Türantrieb / Außenschwenkschiebetür an Tür 2 (Option)
	Serie

Klapprampe an Tür 2

Verglasung

Windschutzscheibe	Ungeteilt, aus Verbundsicherheitsglas (Serie) / mit elektrischer Scheibenheizung (Option)
Seitenscheiben	Einfach verglast ESG (Serie) / doppelt verglast DSG (Option)
Tönung Seitenscheiben	Wärmedämmend, grau getönt
Klappfenster in Seitenscheiben	Serie
Verglasung Fahrerfenster	ESG, elektrisch beheizt (Serie) / DSG (Option)
Türverglasung	Einfach verglast. Tür 1 - doppelt verglast

Außenspiegel

Außenspiegel	Heizbar, elektrisch verstellbar
--------------	---------------------------------

Fahrerplatz

Fahrersitz	Luftgefedert, verstellbar, Kopf- und Lendenwirbelstütze, 3-Punkt-Gurt
Sitzheizung	Option
Lenkrad	Mit dem Instrumententräger verstellbar
Sonnenrollo Frontscheibe	Manuell (Serie) / elektrisch (Option)
Sonnenrollo Fahrerfenster	Manuell
Fahrerkabine	Komplett geschlossen
Fahrerkabinentür	Mit hoher Abschränkung („Corona-Schutz“)
Staufach am Fahrerplatz	Serie
Notgerätefach	Serie
Zahltschauaufnahme	In der Fahrerkabinentür integriert
Vorbereitung Fahrkartenerwerter	Option

Beleuchtung

Innenbeleuchtung	Durchgehende LED-Beleuchtung, in Stufen geschaltet
Außenbeleuchtung	in LED ausgeführt
Ausstiegsbeleuchtung	Option

Fahrgastinformation

Digitale Fahrzielanzeige	4-teilig (vorne, hinten, linke und rechte Seite) (Option)
Ausführung Fahrzielanzeige	LED (Option) / LCD (Option)
Haltestellenanzeige innen	Im Querkanal (Option)
TFT-Monitore im Innenraum	Option
Videoüberwachungsanlage	Option

Audio- und Ausrufanlage

Sprechanlage mit Verstärker	Serie
Lautsprecher im Fahrgastraum	Serie
Außenlautsprecher	Option
Fahrmikrofon	Serie
Fahrer-Lautsprecher	Option
Radioanlage	Option

Zu den Angaben in diesem Dokument.

Nach Redaktionsschluss dieser Druckschrift können sich am Produkt Änderungen ergeben haben. Konstruktions- oder Formänderungen, Abweichungen im Farbton sowie Änderungen des Lieferumfangs seitens des Herstellers bleiben während der Lieferzeit vorbehalten. Die Abbildungen können auch Zubehör und Sonderausstattungen enthalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.