

2 YIL
SINIRSIZ
KİLOMETRE
GARANTİSİ


ISUZU

EURO 6D



www.isuzu.com.tr

N SERİSİ KAMYONET

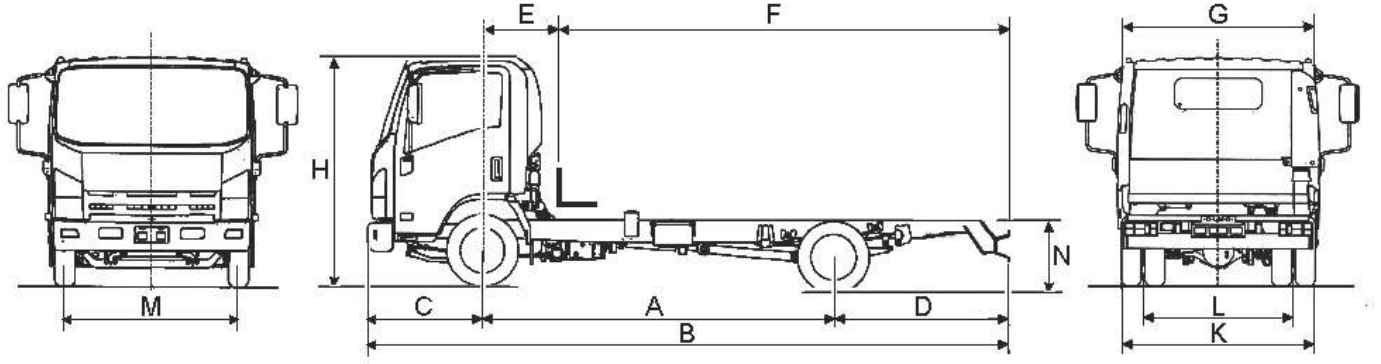

TEKNİK ÖZELLİKLER	N-WIDE	N-WIDE LONG
ÖLÇÜLER (mm)		
A - Dingil Mesafesi	2800	3395
B - Azami Uzunluk	5392	6224
C - Ön Uzantı	1119	
D - Arka Uzantı	1473	1710
E - Ön Dingil Kasa Başlangıç Arası Mesafe	710	
F - Faydalı Şasi ¹	3563	4395
G - Kabin Genişliği	2040	
H - Azami Yükseklik	2215	
K - Arka Dingil Genişliği	1915	
L - Arka İz Genişliği	1485	
M - Ön İz Genişliği	1680	
N - Boş Halde Şasi Yerden Yükseklik	800	
Şasi Genişliği	750	
AĞIRLIKLAR (kg)		
Azami Yüklü Ağırlık, GVW	3500	
Boş Ağırlık ²	2255	2355
Taşıma Kapasitesi (İstiap Haddi) ³	1245	1145
Ön Aks Kapasitesi	1900	
Arka Aks Kapasitesi	2200	
MOTOR		
Model	ISUZU, 4JJ1 - Euro VI (OBD-D)	
Maksimum Net Güç	150 PS (110 kW) @ 2800 rpm	
Maksimum Net Tork	375Nm @ 1600-2800 rpm	
Silindir Adedi, Hacmi	4 silindir, 2999 cc	
Tip	Commonrail Turbo Diesel Intercooler	
ŞANZIMAN		
Vites	Manuel, 5 ileri - 1 geri	
Arka Dingil Tahvil Oranı	3,909	

1. Kasa yapılabılır uzunluk değerleri üst yapıcılar tarafından her araçta kontrol edilmelidir.

2. Boş ağırlık değerleri sürücü dahil (75 kg), tüm sıvılar tam dolu, yakıt deposu % 90 dolu düzeydeki standart araçlar içindir. Opsiyonlara göre ağırlıklar farklılık gösterebilmektedir.

3. Karayolları tarafından izin verilen tartı toleransı (500 kg + GVW*0.0375 kg) dahil edilmemiştir.

TEKNİK ÖZELLİKLER	N-WIDE	N-WIDE LONG
PERFORMANS		
Azami Hız (km/h)	120	
Tırmanma Yeteneği (%)	49	
Dönüş Yarıçapı (mm)	5795	6350
SÜSPANSİYON SİSTEMİ		
Ön Süspansiyon	Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskopik amortisör	
Arka Süspansiyon	Parabolik çelik alaşım yaprak yay, Çift etkili hidrolik teleskopik amortisör	
FREN SİSTEMİ		
Ön	Disk Fren Ø293mm x 40mm	
Arka	Disk Fren Ø275mm x 30mm	
Fren Sistemi	ABS, ASR, ESC, Hidrolik fren sistemi, Otomatik fren balata ayarı, Egzoz Freni	
Park Fren Sistemi	Şanzıman çıkışında etkili, kampanalı, mekanik kumandalı	
ELEKTRİK SİSTEMİ		
Akümülatör	2x12 - 68 Ah	
Alternatör	24Vx50A	
Marş Motoru	24Vx4,0 kW	
LASTİKLER		
Ön / Arka	195/75 R16C Jant: 16x5,5J - 116,5	
YAKIT DEPOSU	90	
YOLCU KAPASİTESİ	2 yolcu + 1 sürücü	
DEBRİYAJ	Hidrolik Kumandalı	
DİREKSİYON	Hidrolik, teleskopik / tilt; Ø410mm	



DONANIM	
ABS, ASR, ESC	S
Hidrolik Direksiyon	S
Direksiyon Yükseklik Ayarı	S
İmmobilizer	S
Direksiyon Kilidi	S
Gündüz Farı	S
Sis Farı	S
Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu	S
USB Girişli, Bluetoothlu Radyo	S
Ayarlanabilir Sürücü Koltuğu	S
Elektrik Kumandalı Camlar	S
Elektrik Kumandalı Far Seviye Ayarı	S
Yol Bilgisayarı (Cluster)	S
Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit	S

DONANIM	
EGR (Egzoz Gazı Resirkülasyonu)	S
Egzoz Freni	S
Hava Filtresi	Kuru tip
Emniyet Kemerleri	3 Adet
Kademeli Açılan Kapılar	S
Kilitlenebilir Yakıt Depo Kapağı	S
Tavan Rafı	S
Koltuk Arkası Tepsi	S
Çekmece Tipi Bardak Tutacağı	S
Çeki Kancası (Ön)	S
Klima	0
Stepne	0



Nisan 2021

Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. önceden haber vermeksizin ürünlerin teknik özelliklerini ve donanımını değiştirme hakkını saklı tutar.
Katalogdaki teknik çizimler temsili olup, bilgi amaçlıdır.
Gerçek araç gövde rengi, bu katalogta basılmış olan fotoğraflardaki renklerden farklı olabilir.

ANADOLU ISUZU Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şekerpınar Mah. Otomotiv Cad. No:2 41435 Çayırova / Kocaeli - Turkey
Tel: +90 (850) 200 19 00 Fax: +90 262 658 85 69
www.isuzu.com.tr isuzu@isuzu.com.tr

